

Landgrafenstr. 37-39
 D-5210 Troisdorf
 Tel 02241/40 63 89
 Fax 02241 40 65 89




Mighty-Mic 64

Die Mighty-Mic 64 wird mit Page-Mode Ram-Modulen in SIMM 30Pin Bauform mit einer Zugriffszeit von 60 bis 80ns bestückt. Für eine 4Mb Bank benötigen Sie 4St. 1M * 8(9) und für eine 16Mb Bank 4St. 4M * 8(9). Falls Sie weniger Speicher als in der Tabelle aufgeführt bestücken wollen, setzen Sie die Ram's von Bank 0 beginnend ein und lassen die restlichen oberen Bänke frei.

Jumperbelegung

J0	J1	Bank0	Bank1	Bank2	Bank3
2-3	2-3	4Mb	4Mb	4Mb	4Mb
1-2	2-3	16Mb	4Mb	4Mb	4Mb
2-3	1-2	16Mb	16Mb	4Mb	4Mb
1-2	1-2	16Mb	16Mb	16Mb	16Mb

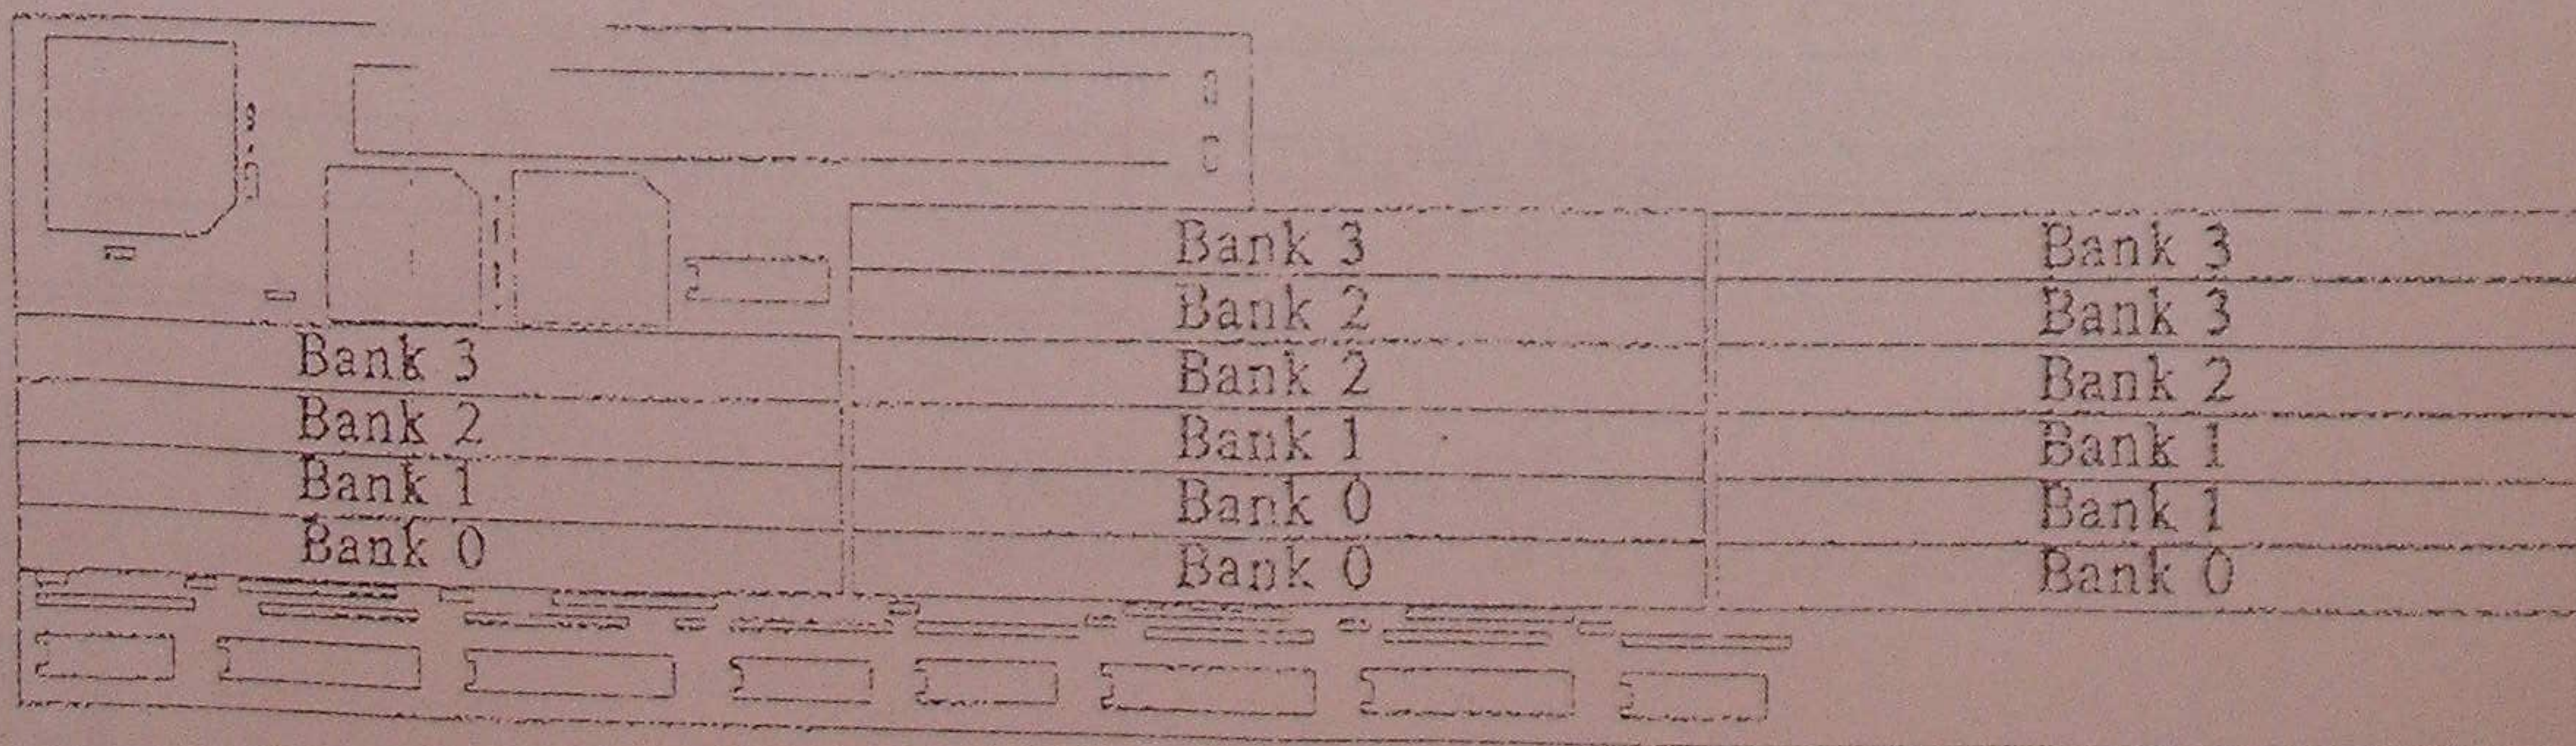

Für eine Einwandfreie Funktion der Mighty-Mic 64 können wir nur bei Verwendung von Simm's der Hersteller Samsung und Toshiba garantieren!